

APZ8-650M Simple

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით (

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი (საკუთარი დაპატენტებული გადანაცვება), უზრუნველყოფს სივრცეში წყლის აორთქლებისას და კანალიზაციიდან სუნის წარმოქმნისგან უსაფრთხო დაცვას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- თვითნებავადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 62 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჭი დემონტაჟისთვის
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- უყინვაკი ფოლადის პერფორირებული ბადე Simple 8 მატის ფერის დამცავი ფირით
- თვითნებავადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი

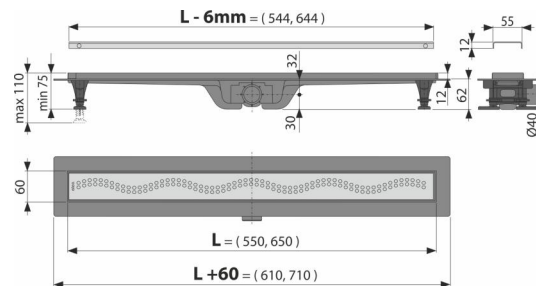

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ8-650M	8595580538941	1,50 67,53 155,1 კგ	770x75x155 მმ	45 90 ცალი

გარანტია 2/6 years * საბაჟო კოდი 39229000 ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 640 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 27 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 29 mm