


A395B

Spust umywalki CLIK/CLAK 5/4" metalowy bez przelewu, duży biały korek, do szklanych i tworzywowych umywalk

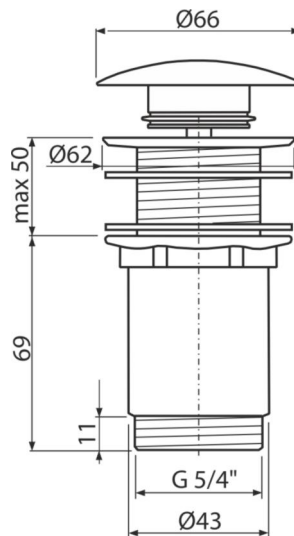

Zastosowanie

Do umywalk z tworzywa sztucznego i szkła
Do umywalk bez przelewu

Cechy

- Długa trwałość mechanizmu CLICK/CLACK
- Materiał: metal z wykończeniem biały-połysk
- Gwint do połączenia z półsyfonem 5/4"

Zakres dostawy

- Metalowy korek z wykończeniem biały połysk
- Uszczelki silikonowe 2 szt
- Korpus spustu

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A395B	8595580539368	0,41 12,43 368,1 kg	120×70×80 390×240×300 mm	30 840 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Kod celny

84818019

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Gwint 5/4 "