


AP1-295-R-1000

Ruszt basenowy łukowy bez antypoślizgu

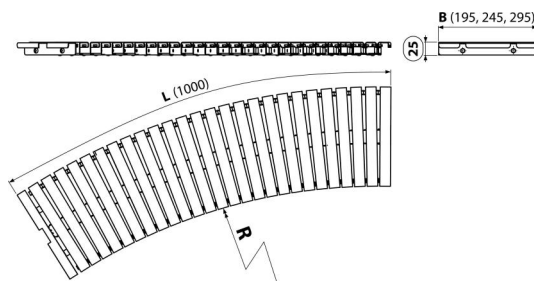

Zastosowanie

Do kanału o szerokości 295 mm

Do budowy i renowacji basenów i centrum odnowy biologicznej

Cechy

- Ruszt odporny mechanicznie i chemicznie
- Materiał: stal nierdzewna DIN 316, DIN 1.4401
- Stal nierdzewna z UV – zapewnia odporność na chemię basenową i promieniowanie UV
- Promień na zamówienie
- Ruszt gładki
- Szybka instalacja i łatwa konserwacja
- Wysokość do ułożenia w kanale 25 mm

Zakres dostawy

- Ruszt

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| AP1-295-R-1000 | 8595580542429 | 3,23 3,23 - kg | 1020×295×25 mm | 1 - sz |

Gwarancje

2/5 lat *

Normy

EN 1253

Dane techniczne

- Minimalny promień R1850 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg