


AP2-295-R-1000

Bazénový rošt oblúkový bez protišmyku

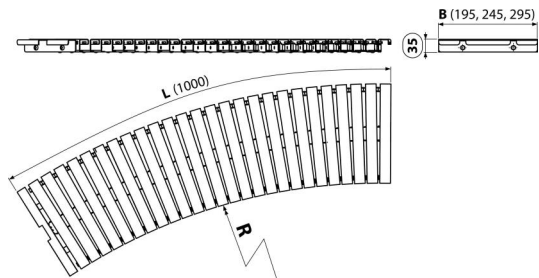

Použitie

Pre šírku kanálu 295 mm

Pre výstavbu a rekonštrukcie bazénov a wellness areálov

Vlastnosti

- Chemicky a mechanicky odolný rošt
- Materiál: nerezová oceľ AISI 316, DIN 1.4401
- Nerezová oceľ obsahujúca UV stabilizátor – zaručuje odolnosť proti bazénovej chémii a účinkom UV žiarenia
- Rádus podľa požiadavky
- Rošt v hladkom prevedení
- Rýchla montáž a jednoduchá údržba
- Výška pre uloženie do kanála 35 mm

Rozsah dodávky

- Rošt

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AP2-295-R-1000	8595580542450	3,73 3,73 - kg	1020×295×35 mm	1 - ps

Záruky	Colný kód	Normy
2/5 rokov *	73269098	EN 1253

Technické parametre

- Minimálny rádius R1850 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg