


AP4-245-R-1000

Bazénový rošt oblúkový s protišmykom

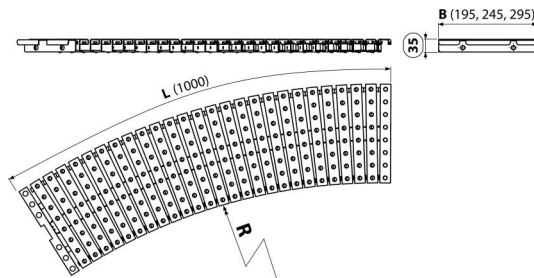

Použitie

Pre šírku kanálu 245 mm

Pre výstavbu a rekonštrukcie bazénov a wellness areálov

Vlastnosti

- Chemicky a mechanicky odolný rošt
- Materiál: nerezová oceľ AISI 316, DIN 1.4401
- Nerezová oceľ obsahujúca UV stabilizátor – zaručuje odolnosť proti bazénovej chémii a účinkom UV žiarenia
- Rádius podľa požiadavky
- Rošt v prevedení s protišmykovou úpravou
- Rýchla montáž a jednoduchá údržba
- Výška pre uloženie do kanála 35 mm

Rozsah dodávky

- Rošt

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AP4-245-R-1000	8595580542474	3,08 3,08 - kg	1020×245×35 mm	1 - ps

Záruky

2/5 rokov *

Normy

EN 1253, 744507

Technické parametre

- Minimálny rádius R1550 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg