AP4-195-R-1000

Ruszt basenowy łukowy z antypoślizgiem

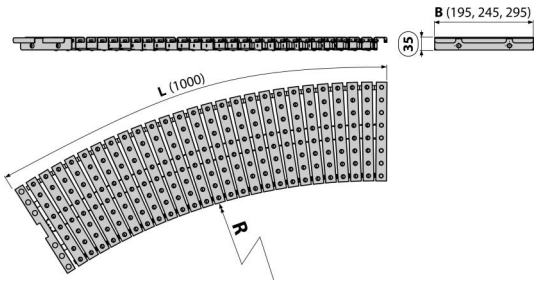

Zastosowanie

Do budowy i renowacji basenów i centrum odnowy biologicznej
Do kanału o szerokości 195 mm

Cechy

- Ruszt w wykończeniu antypoślizgowym
- Wysokość do ułożenia w kanale 35 mm
- Promień na zamówienie
- Stal nierdzewna z UV – zapewnia odporność na chemię basenową i promieniowanie UV
- Szybka instalacja i łatwa konserwacja
- Ruszt odporny mechanicznie i chemicznie
- Materiał: stal nierdzewna DIN 316, DIN 1.4401

Zakres dostawy

- Ruszt

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka | pakowanie | paleta)	Wymiary (sztuka | pakowanie)	Ilość (pakowanie | paleta)
AP4-195-R-1000	8595580542481	2,50 | 2,50 | - kg	1020×195×35 | – mm	1 | - sz

Normy

EN 1253, 744507

Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Minimalny promień R1250 mm

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch. | www.alcadrain.pl