


# AP3-195-R-1000

Ruszt basenowy łukowy z antypoślizgiem

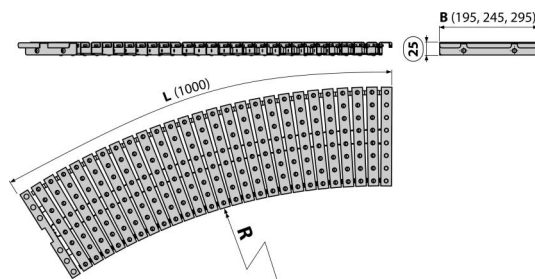

### Zastosowanie

Do kanału o szerokości 195 mm

Do budowy i renowacji basenów i centrum odnowy biologicznej

### Cechy

- Ruszt odporny mechanicznie i chemicznie
- Materiał: stal nierdzewna DIN 316, DIN 1.4401
- Stal nierdzewna z UV – zapewnia odporność na chemię basenową i promieniowanie UV
- Promień na zamówienie
- Ruszt w wykończeniu antypoślizgowym
- Szybka instalacja i łatwa konserwacja
- Wysokość do ułożenia w kanale 25 mm

### Zakres dostawy

- Ruszt

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
AP3-195-R-1000	8595580542498	2,17   2,17   - kg	1020×195×25   - mm	1   - sz

### Gwarancje

2/5 lat \*

### Normy

EN 1253, 744507

### Dane techniczne

- Minimalny promień R1250 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg