


AP3-245-R-1000

Преливна решетка с радиус за басейни с отвори против пързаяне

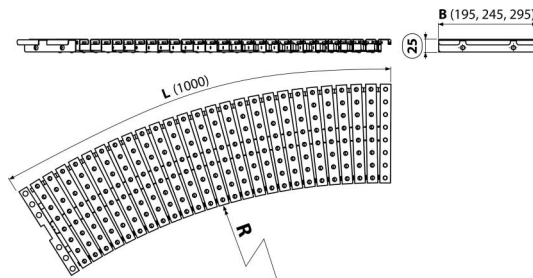

Приложение

За ширина на канала 245 мм

За изграждане и обновяване на басейни и уелнес центрове

Характеристики

- Химически и механично устойчива решетка
- Материал: неръждаема стомана AISI 316, DIN 1.4401
- Неръждаема стомана, съдържаща UV стабилизатор - осигурява устойчивост на химикали в басейна и UV защита
- Радиус според изискванията
- Решетка с противоплъзгане
- Бърз монтаж и лесна поддръжка
- Височина, за да се побере в 25 мм канал

Обхват на доставката

- Решетка

Продуктов код, Логистична информация

| Код | EAN | Тегло (брой опаковка палет) | Размери (брой опаковка) | Количество (опаковка палет) |
|----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| AP3-245-R-1000 | 8595580542504 | 2,66 2,66 - кг | 1020×245×25 мм | 1 - бр |

Гаранция

2/5 гаранция *

Норми

EN 1253, 744507

Технически спецификации

- Минимален радиус R1550 mm
- Клас на натоварване K3 300 kg