


# AP3-245-R-1000

Bazénový rošt oblúkový s protišmykom

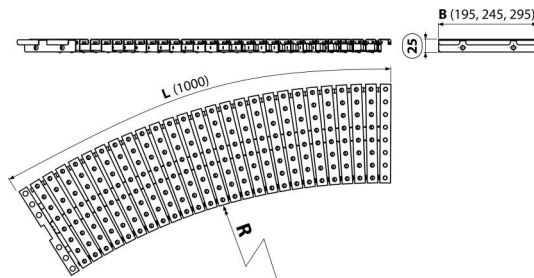

### Použitie

Pre šírku kanálu 245 mm

Pre výstavbu a rekonštrukcie bazénov a wellness areálov

### Vlastnosti

- Chemicky a mechanicky odolný rošt
- Materiál: nerezová oceľ AISI 316, DIN 1.4401
- Nerezová oceľ obsahujúca UV stabilizátor – zaručuje odolnosť proti bazénovej chémii a účinkom UV žiarenia
- Rádius podľa požiadavky
- Rošt v prevedení s protišmykovou úpravou
- Rýchla montáž a jednoduchá údržba
- Výška pre uloženie do kanála 25 mm

### Rozsah dodávky

- Rošt

### Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
AP3-245-R-1000	8595580542504	2,66   2,66   - kg	1020×245×25   mm	1   - ps

### Záruky

2/5 rokov \*

### Normy

EN 1253, 744507

### Technické parametre

- Minimálny rádius R1550 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg