


A94-3/8"

Universal WC-Spülkasten ALCA UNI START/STOP

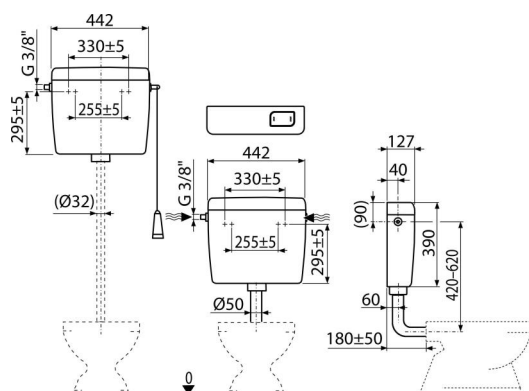

Anwendung

Für hoch, mittel sowie niedrig liegende Montage
Aufputz-Montage

Eigenschaften

- Die Konstruktionslösung sorgt für Bedienungskomfort der Spülung für Kinder und Menschen mit Behinderungen
- Material: ABS
- Spülkasten gegen Betauung isoliert
- Volumen von 8 l mit großer Variabilität der Einstellung des auszulassenden Wasservolumens
- Wasseranschluss links/rechts
- Spülung START / STOP
- Die Universalscharniere stimmen in Abstand und Form mit den bisher verwendeten Spülkästen überein
- Einstellbare Sparspülung

Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schraube Ø5x40 - 2 Stücke, Dübel Ø8 - 2 Stücke
- Ablaufbogen Ø50/40 mm für tiefliegenden Spülkasten
- Kasten
- Füll- und Ablaufventil
- Spülgarnitur für niedrig liegenden Spülkasten (Betätigungsplatte)
- Spülgarnitur für hoch liegenden Spülkasten (Schnur, Halter, Hebel)

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A94-3/8"	8595580542962	3,0485 2,8655 0,0000 kg	456x410x142 mm	1 58 Stk.

Die Garantien Zoll code Normen
2/3 jahre * 39229000 EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,5-0,8 MPa
- Funktionsklasse I
- Funktionsfähig 0,05-0,8 MPa
- Bei der Installation auf einen hoch liegenden Spülkasten ist das STOP-System nicht funktionsfähig
- Spülung 6-8 l