


A532-DN50

Geruchsverschluss flach

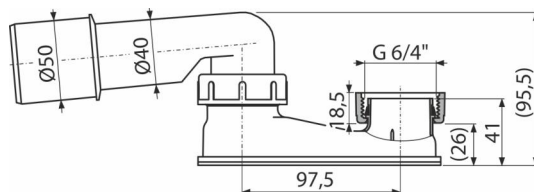

Anwendung

Für Badewannen Ab- und Überlaufgarnituren für Hydromassage-Badewanne

Eigenschaften

- Material: Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt
- Anschluss an Abflussrohr Ø50 mm

Verpackungsinhalt

- Dichtungssatz
- der Geruchsverschluss

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A532-DN50	8595580543617	50 mm	0,13 9,47 171,6 kg	150x95x50 590x390x430 mm	75 1200 Stk.

Die Garantien 2/2 jahre * Zoll code 39229000 Normen EN 274

Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm