


A532-DN50

Csökkentett magasságú búzzár

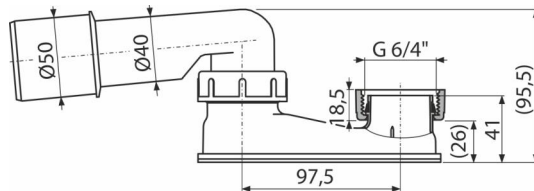

Alkalmazás

Hidromasszázs kádszifonokhoz

Jellemzők

- Anyaga: polipropilén ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø50 mm

Csomag tartalma

- Tömítés készlet
- Búzzár

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A532-DN50	8595580543617	50 mm 0,13 9,47 171,6 kg	150x95x50 590x390x430 mm	75 1200 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/2 év *	39229000	EN 274

Műszaki adatok

- A búzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Búzzár 50 mm