


# A532-DN50

Csökkentett magasságú búzzár

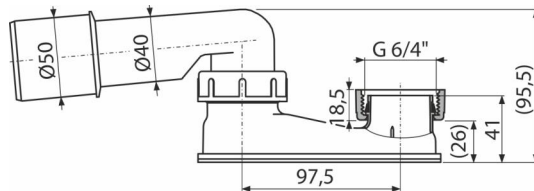

## Alkalmazás

Hidromasszázs kádszifonokhoz

## Jellemzők

- Anyaga: polipropilén ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø50 mm

## Csomag tartalma

- Tömítés készlet
- Búzzár

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN		Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
A532-DN50	8595580543617	50 mm	0,13   9,47   171,6 kg	150×95×50   590×390×430 mm	75   1200 db

## Garanciák

2/2 év \*

## Szabványok

EN 274

## Műszaki adatok

- A búzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Búzzár 50 mm