


A532-DN50

Sifon cadă înălțime redusă

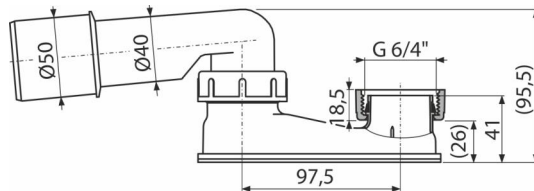

Aplicație

Legătură de cadă pentru cadă de baie cu hidromasaj

Caracteristici

- Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal
- Conectare la conducta de evacuare Ø50 mm

Conținutul pachetului

- Kit de etanșare
- Sifon anti miros

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|-----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| A532-DN50 | 8595580543617 | 50 mm 0,13 9,47 171,6 kg | 150x95x50 590x390x430 mm | 75 1200 buc |

Garanție

2/2 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm