


A532-DN50

Zápachová uzávera znížená

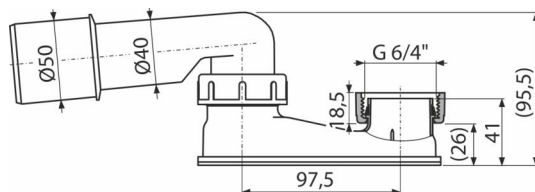

Použitie

Vaňové sifóny pre hydromasážne vane

Vlastnosti

- Materiál: polypropylén, tepelne a chemicky odolný, pozdĺžne zvarovaný
- Napojenie na odpadovú rúrku 50 mm

Rozsah dodávky

- Súprava tesnenia
- Zápachová uzávera

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A532-DN50	8595580543617	50 mm 0,13 9,47 171,6 kg	150x95x50 590x390x430 mm	75 1200 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/2 rokov *	39229000	EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávera 50 mm