


# AVZ101S-R322R

Odwodnienie zewnętrzne szczelinowe asymetryczne z rewizją 160 mm, stal nierdzewna

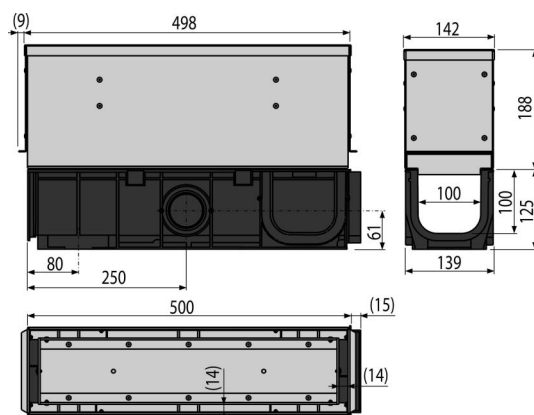

## Zastosowanie

Do czyszczenia i konserwacji zewnętrznych rynien  
Do odwodnienia: parkingów dla samochodów osobowych, stref dla pieszych, dróg i pasów bocznych oraz przyległych chodników.

## Cechy

- Liczne przetłoczenia do lepszego zamocowania w otaczającym materiale
- Materiał wkładki: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- System modułowy – możliwość połączenia w kształcie „I”, „L”, „T” lub „X”
- Otwory do włożenia prętów blokujących
- Solidny mechanizm blokujący, do prostego połączenia poszczególnych odwodnień
- Rewizja – łatwa konserwacja дренаżu
- Solidna konstrukcja – samonośna
- System pozwala na łatwą blokadę połączenia bez dodatkowych elementów

## Zakres dostawy

- Wpust odpływowy szczelinowy z asymetryczną rewizją
- Korpus odwodnienia

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
AVZ101S-R322R	8595580547417	7,82   7,82   254,6 kg	1015×313×139   mm	1   30 szt

## Gwarancje

2/6 lat \*

## Normy

EN1433

## Dane techniczne

- Klasa obciążenia 25000 kg