

# APZ101-1450

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A korlátozott beépítési magasságú padlókhöz  
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
Perforált rozsdamentes rácsokhoz  
Beltéri használatra

## Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a folyóka test pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A magas átteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 4 db, tiplik Ø10 – 4 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

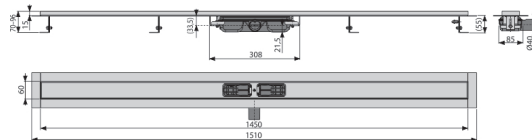

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
APZ101-1450	8595580550844	1450 mm 5,85   5,85   - kg	1520×170×135   1520×170×135 mm	1   - db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/25 év *	39229000	EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 70-96 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 55 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Átfolyás 35 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 28 mm