

APZ101-1450

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки

Галузь застосування


- Для безбар'єрного доступу
- Для монтажу в просторі з обмеженою висотою підлоги
- Для водовідведення в душових на рівні підлоги
- Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
- Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
- Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклюючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 55 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп $\varnothing 6 \times 50$ - 4 шт., Дюбель $\varnothing 10$ - 4 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклюючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

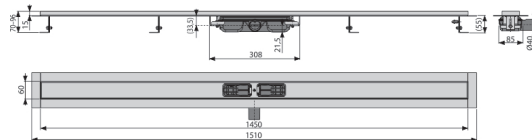

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ101-1450	8595580550844	1450 MM, 5,85 5,85 - кг	1520x170x135 1520x170x135 MM	1 - шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/25 років *	39229000	EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 70-96 mm
- Мінімальна товщина бетону 55 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 575 Pa
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Стік води 35 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 28 mm