


# A104AVS/1120

Rama montażowa do umywalki i baterii z zabudowanym syfonem

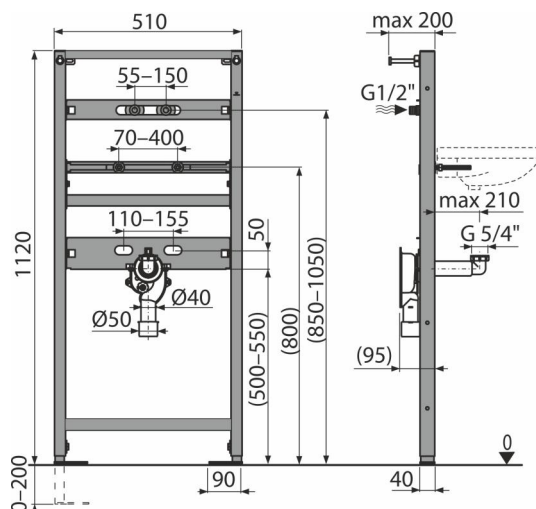

## Zastosowanie

Do montażu armatury ściiennej

Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu

Do umywalki wiszącej ze zintegrowanym syfonem

## Cechy

- Zintegrowany wbudowany syfon zawarty w opakowaniu
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Materiał: metal malowany proszkowo
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Rama samonośna
- Regulowane rozpórki

## Zakres dostawy

- Elementy mocujące do mocowania umywalki: śruba M10×100 – 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Zaślepki mocowania
- Śrubunek G1/2"–G1/2"
- Rama
- Wbudowany syfon A873

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A104AVS/1120	8595580552688	9,47   9,47   304,0 kg	1125×515×75   1125×515×75 mm	1   30 szt

## Gwarancje

2/15 lat \*

## Normy

EN 274

## Dane techniczne

- Syfon 50 mm
- Test wytrzymałości 150 kg