


A106/1120

Szerelőkeret kapaszkodóhoz

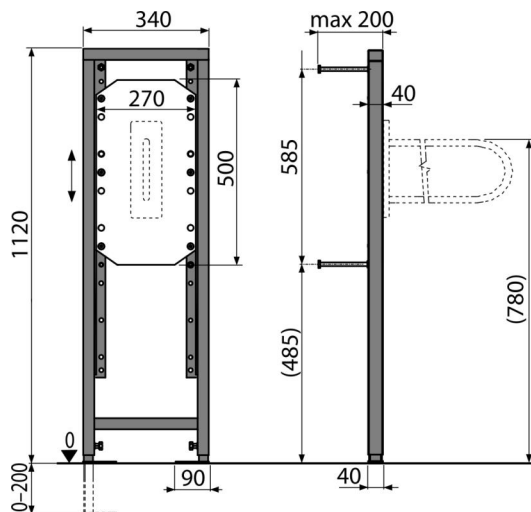

Alkalmazás

Kapaszkodóhoz mozgáskorlátozottak részére
Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez

Jellemzők

- Anyaga: fém, porszórt felülettel
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Fabetét a kapaszkodó rögzítéséhez vízálló rétegelt falemezből

Csomag tartalma

- Rögzítő szett: csavar $\varnothing 8 \times 60$ – 4 db, tipli $\varnothing 12$ – 4 db
- Önhordó keret
- Fabetét a kapaszkodó rögzítéséhez mozgáskorlátozottak részére

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A106/1120	8595580552718	11,14 11,14 354,1 kg	1126×340×78 1126×340×78 mm	1 30 db

Garanciák

2/15 év *

Szabványok

EN ISO 10535, 732030

Műszaki adatok

- Terhelési próba 200 kg