


# A107/1120

## Монтажная рама для писсуара

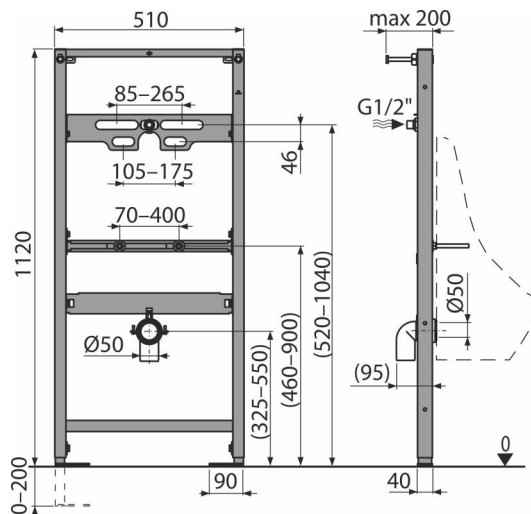

### Область применения

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

Для монтажа устройства смыва под давлением

Для подвесного писсуара

### Характеристика

- Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей, или к несущей стене
- Материал: металл обработанный порошковой краской
- Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
- Сток с возможностью регулировки от центра 0–110 мм
- Водоснабжение с возможностью регулировки от центра 0–125 мм
- Для подключения устройства смыва для писсуара ATS001
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины

### Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления писсуара: болт M10 – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колпаки для закрытия гаек
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"–G1/2"
- Самонесущая рама

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
A107/1120	8595580552725	8,74   8,74   282,3 кг	1125×515×75   1125×515×75 мм	1   30 шт

### Гарантия

2/15 лет \*

### Технические параметры

- Несущая способность 150 kg