

A564BLACK

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom, čierná-mat

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm
- Pre vane štandardných rozmerov

Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 57 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Materiál: kov s povrchovou úpravou čierna-mat
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Vaňová prívodná, odpadová a prepacová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová ovládacia hlavica s povrchovou úpravou čierna-mat
- Pochrómovaná kovová zátka s povrchovou úpravou čierna-mat
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste s povrchovou úpravou čierna-mat
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávača z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zvaraná

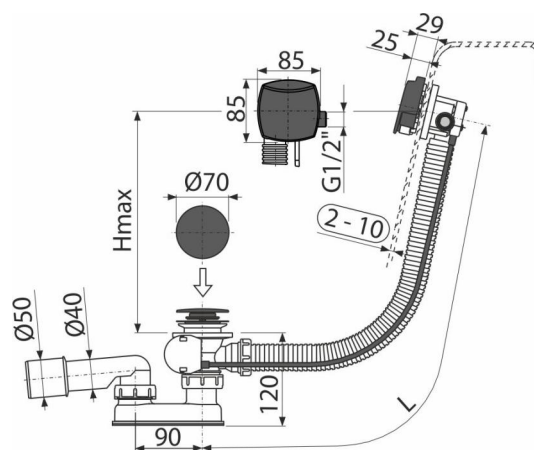

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A564BLACK	8595580561420	1,16 13,92 242,6 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 ks

Záruky **Normy**
2/3 rokov * EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepac 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávača 50 mm