
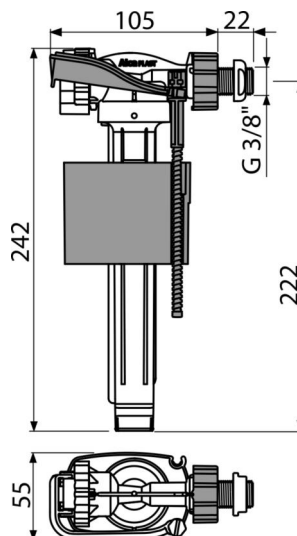


A150P-3/8"

Ulivni ventil za plastični vodokotlić, priključak vode bočno

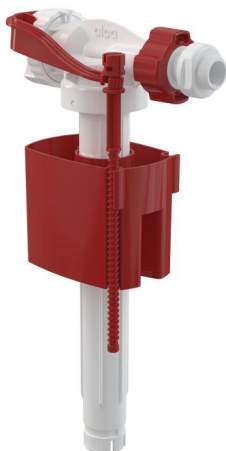

Primena

- Za ugradnju na bočnu stranu vodokotlića
- Za plastične vodokotliće
- Za zamenu

Karakteristike

- Niska osetljivost na promenljivi pritisak u vodovodu
- Materijal: POM
- Podesivi nivo vode
- Dužina navoja od plastike 22 mm
- Glatko zatvaranje bez ikakvih udaraca
- Ugrađeni filter za zadržavanje nečistoće

Obim isporuke

- Matica 3/8" - bela
- Cediljka za nečistoće
- Ventil

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A150P-3/8"	8595580566708	0,17 12,02 212,3 kg	235×130×60 590×430×390 mm	70 1120 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 14124

Tehničke specifikacije

- Akustična grupa I <20 dB
- Preporučeni radni pritisak 0,5-0,8 MPa
- Radni opseg 0,05-1,6 MPa
- Prečnik navoja 3/8"