
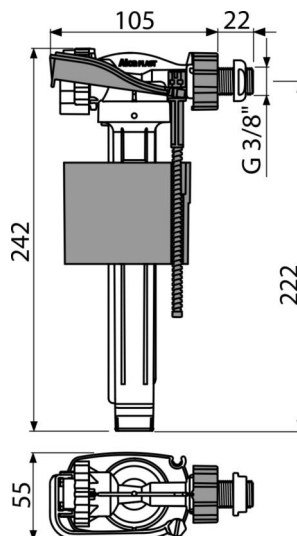


# A150P-3/8"

Впускний механізм з бічним підведенням для пластикових бачків

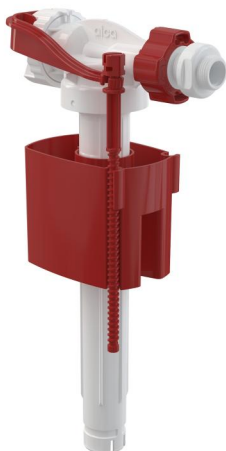

### Галузь застосування

Для установки на бічній стороні бачка

Для пластикових бачків

Підходить для заміни існуючого механізму схожого призначення

### Характеристика

- Низька чутливість до перепадів тиску в водопроводі
- Матеріал POM
- Можливість регулювати рівень води
- Довжина пластикового різьблення 22 мм.
- Плавне закриття механізму
- Вбудований фільтр для уловлювання грубих нечистот

### Зміст комплекту

- Гайка 3/8" – білого кольору
- Фільтр для грубих нечистот
- клапан

### Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
A150P-3/8"	8595580566708	0,17   12,02   212,3 кг	235×130×60   590×430×390 мм	70   1120 шт

Гарантія  
2/6 років \*

Властивості  
EN 14124

### Технічні характеристики

- Акустична група I <20 dB
- Рекомендований робочий тиск 0,5-0,8 МПа
- Робочий діапазон 0,05-1,6 МПа
- Діаметр різьблення 3/8 "