


# A160P-3/8"

ჩასარეცხი მექანიზმი, გვერდითი გადინებით და მეტალის კუთხვილით პლასტმასის ავზებისთვის და დაფარული ჩასარეცხი სისტემებისთვის

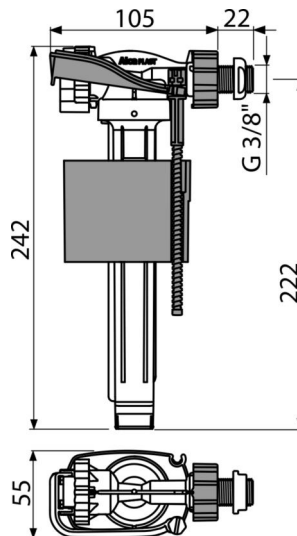

### განმარტება

ავზის გვერდზე დაყენებისთვის პლასტმასის ავზებისთვის და დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის შესაძლებელი სხვა მსგავსი მექანიზმით შეცვლა

### დამახასიათებელი

- თავსებადობა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემებთან Alca Serie A
- 22 მმ-იანი სპილენძის ჭანჭიკი
- დაბალი მგრძობიანობა წყლის წნევის ცვლილებებისთვის
- წყლის დონის რეგულირების შესაძლებლობა
- ჩამონტაჟებული ფილტრი უხეში სახის ჭუჭყის შეკავებისთვის

### კომპლექტის შემადგენლობა

- ქანჩი 3/8" - თეთრი ფერის
- ფილტრი უხეში ნარჩენებისთვის
- კლაპანი

### შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (კალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
A160P-3/8"	8595580566746	0,20   14,19   247,0 კგ	235×130×60   590×430×390 მმ	70   1120 (კალი)

გარანტია **2/6 years \*** ნორმები EN 14124

### ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი | <20 dB
- რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,5-0,8 MPa
- სამუშაო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- ჭანჭიკის დიამეტრი 3/8"