


A392-N-B

Spust umywalki CLIK/CLAK 5/4" metalowy z przelewem, duży korek, NICKEL-mat szczotkowany

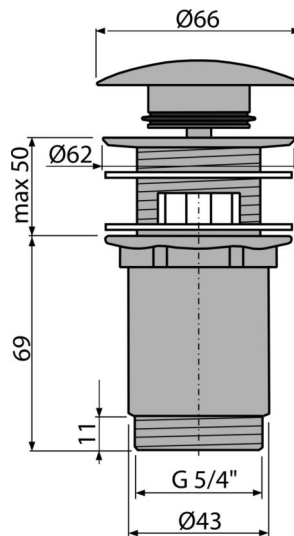

Zastosowanie

Do umywalki z przelewem

Cechy

- Długa trwałość mechanizmu CLICK/CLACK
- Materiał: metal z wykończeniem PVD
- Powierzchnia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwe czyszczenie syfonu z góry – dzięki całkowicie wyjmowanemu odpływowi
- Gwint do połączenia z półsyfonem 5/4"

Zakres dostawy

- Klucz spustowy 5/4"
- Uszczelki silikonowe 2 szt
- Korpus spustu
- Korek NICKEL- szczotkowany mat

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A392-N-B	8595580571658	0,41 12,36 395,4 kg	150×75×75 390×240×300 mm	30 960 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Kod celny

84818019

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Gwint 5/4 "