


AVZ112-R501 Low

Vonkajší žľab 60 mm s plastovým rámom a plastovým roštom A15

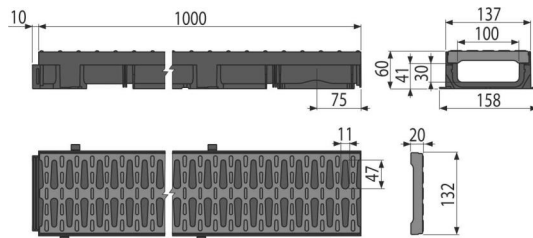

Použitie

Pre odvodnenie verejných plôch pre chodcov alebo cyklistov, trávnatých plôch, okolia budov, peších zón a plôch podobného charakteru
Pre príležitostný pojazd osobných automobilov

Vlastnosti

- Aretácia roštov bez použitia skrutiek
- Jednoduché rozdelenie žľabu na dve rovnako dlhé polovice
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- ☑ Nízka hmotnosť, vysoká pevnosť
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Rošt plastový – šírka vtokovej štrbiny 12 mm
- Jednoduchý prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov

Rozsah dodávky

- Plastový rošt – trieda zaťaženia A15
- Telo žľabu s plastovým golierom

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AVZ112-R501	8595580572181	1,39 1,39 193,9 kg	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1433

Technické parametre

- Celková stavebná výška 60 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm