


APR7-0221-20R

Industrijska ugaona prorezana kanalica 1 m, inox AISI 316L

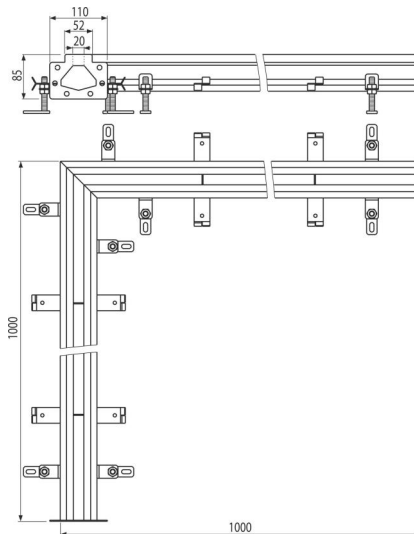

Primena

Za drenažu nižeg protoka vode za sanitaciju, deleći barijeru između suvog i mokrog područja

Za drenažu velikih industrijskih objekata i ostalih komercijalnih objekata unutar zgrada, npr. u hemijskoj i prehrambenoj industriji

Karakteristike

- Dužina industrijskog slivnika 1 m
- Materijal tela slivnika: nerđajući čelik 1,5 mm, DIN 1.4404
- Snažno ankerisanje u betonu sa jednostavno podesivim nogama i bočnim ankerima
- Korišćeno zaptivanje osigurava potpuno vodonepropusni spoj
- Širina ulaznog preseza 22 mm
- Laka i jednostavna instalacija
- Podesiva visina u rasponu od 80-115 mm
- Industrijski prorezani slivnik od nerđajućeg čelika (termički obrađen kiseljenjem i pasivizacijom), ovaj postupak garantuje da nerđajući čelik i nakon nekoliko godina zadržava svoja svojstva i pouzdan rad

Obim isporuke

- Podesive noge 8 kom
- Industrijski prorezani slivnik
- Zaptivke 1 kom

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APR7-0221-20R	8595580574109	7,24 7,24 - kg	1000×1000×85 mm	1 - kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/5 godina *	73269098	EN 1253-1

Tehničke specifikacije

- Test opterećenja L15 1500 kg