
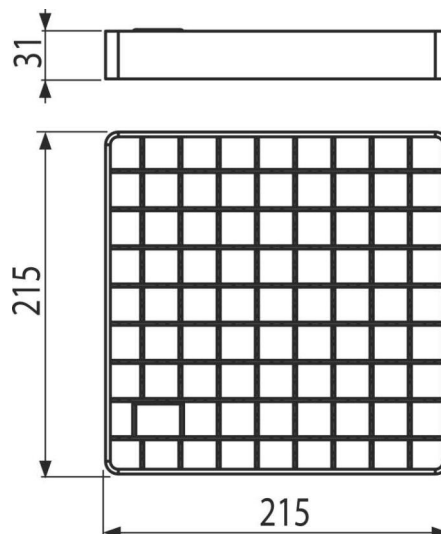


APR-R22-250-250

Закриваюча решітка для точкових жолобів APR7, нержавіюча сталь AISI 316L

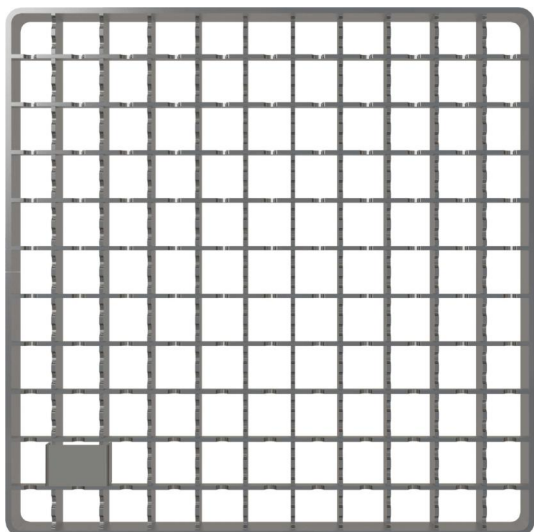

Галузь застосування

Для промислового зливного трапа APR2

Характеристика

- Захисна решітка виготовлена з нержавіючої сталі, обробленої методами травлення, пасивації і електрохімічного полірування, що гарантує збереження властивостей нержавіючої сталі і її функціональність протягом багатьох років
- Матеріал решітки: нержавіюча сталь 2 мм, DIN 1.4404
- Розмір решітки 215 × 215 мм
- Розмір осередків 22×22 мм

Зміст комплекту

- Решітка

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APR-R22-250-250	8595580574543	1,60 1,60 - кг	215×215×31 мм	1 - шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/5 років *	73269098	EN 1253-1

Технічні характеристики

- здатність витримувати навантаження до 250 кг 1500 кг