
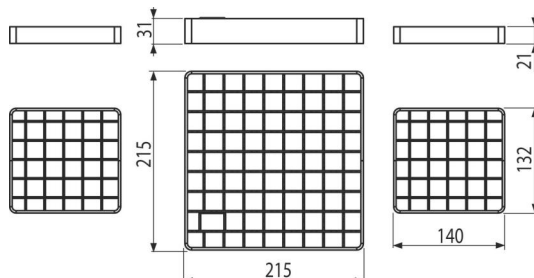


# APR-R22-130-135-2

Закриваюча решітка точкового зливного трапу з коробчатим впуском APR6, нержавіюча сталь AISI 316L

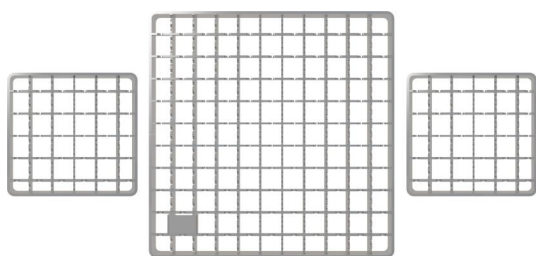

### Галузь застосування

Для промислового зливного трапа APR1

### Характеристика

- Захисна решітка виготовлена з нержавіючої сталі, обробленої методами травлення і пасивації, що гарантує збереження властивостей нержавіючої сталі і її функціональність протягом багатьох років
- Матеріал решітки: нержавіюча сталь 2 мм, DIN 1.4404
- Розміри решітки 215x215 мм, 132x140 мм

### Зміст комплекту

- Решітка

### Код замовлення, Логістична інформація

| Код               | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка) | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| APR-R22-130-135-2 | 8595580574666 | 2,69   2,69   - кг               | 215x215x73   MM            | 1   - шт                         |

Гарантія 2/5 років \*      Властивості EN 1253-1

### Технічні характеристики

- здатність витримувати навантаження до 250 кг 1500 kg