
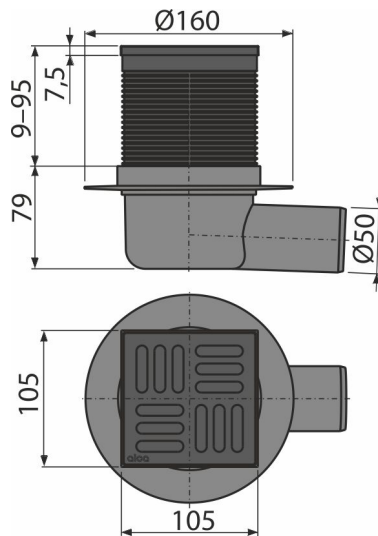


APV31BLACK

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART

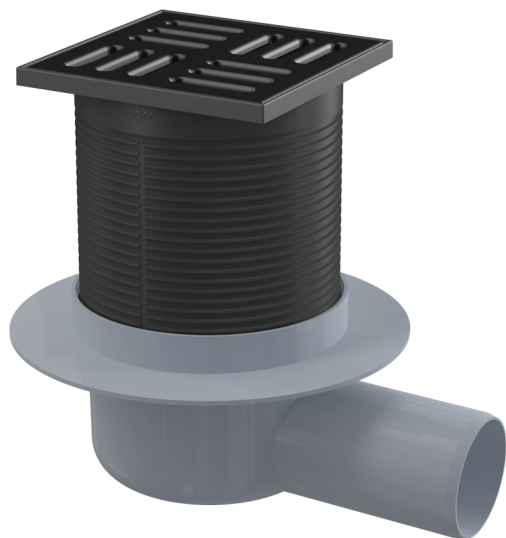

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
Za drenažu podnih tuševa
Za unutrašnjost, gde se ne očekuje redovna upotreba slivnika (vešernice, kotlanice, podrumi)

Karakteristike

- Boja: crna-mat
- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Vodeni stub i mehanička klapna efikasno sprečavaju prodiranje mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 9–95 mm

Obim isporuke

- Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Set zaptivki
- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina		Dimenzije		Količina		
		(komad	pakovanje	paleta)	(komad	paleta)	(pakovanje	paleta)
APV31BLACK	8595580574895	0,46	9,26	168,2 kg	160×160×88	590×430×390 mm	20	320 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 88-174 mm
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 37 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 30 mm