


AVZ112-R103 Low

Entwässerungsrinne 60 mm mit Kunststoffrand und Rost verzinkt B125

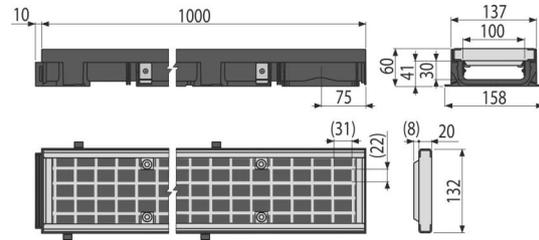

Anwendung

Geeignet für Flächen mit gelegentlichen PKW-Verkehr, Fußwege, Fußgängerzonen und ähnliche Plätze die mit Autos befahren sind.

Eigenschaften

- Rostverriegelung ohne Schrauben
- Einfache Halbierung der Rinne auf zwei gleich lange Hälften
- Material mit UV-Stabilisator gegen Alterung, Ausbleichen und Abbau des Kunststoffes
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- ☑ Geringes Gewicht, hohe Festigkeit
- Verzinkter Gitterrost – befestigt in der Rinne mit vier rostfreien Schrauben, Maschengröße 12x18 mm
- Verzinkter Rost, Einlaufschlitzbreite 9 mm
- Durchdachter und fester Schlossmechanismus für einfache Verbindung von einzelnen Rinnen
- Einfacher Zugang zur Rinne – einfach zu reinigen
- Senkrechter Anschluss an Ablauf Ø110 mm
- Schlosssystem ermöglicht ein einfaches Anschließen ohne weitere Elemente zu benötigen

Verpackungsinhalt

- Verzinkter Rost – Schweißteil – Belastungsklasse B125
- Rinnenkörper mit Kunststoffrahmen

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15 4,15 539,0 kg	1010x60x137 1010x60x137 mm	1 125 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/6 jahre *	39269097	EN 1433

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 60 mm
- Abfallrohrleitung Ø 110 mm