


# AS104/1120

Montážny rám pre umývadlo

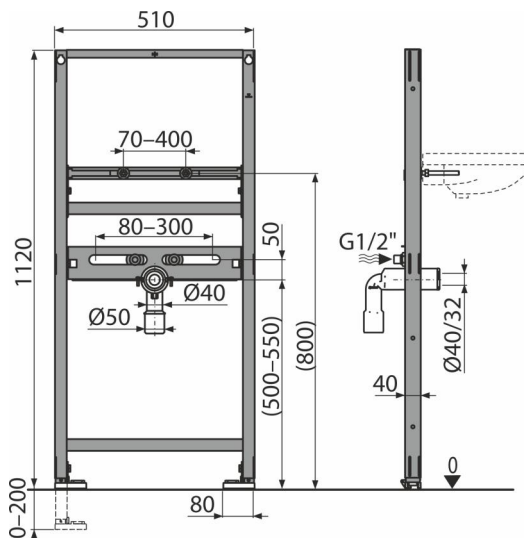

## Použitie

Pre montáž pred nosnú stenu alebo do sadrokartónovej konštrukcie

Pre montáž stojankovej armatúry

Pre závesné umývadlo

## Vlastnosti

- Materiál: kov ošetrený práškovou farbou
- Nastaviteľné výsuvné nohy v rozmedzí 0–200 mm
- Rozstup prívodu vody 65–150 mm
- Rozstup upevnenia umývadla 80–280 mm
- Samonosný rám s C-profilom
- Výškovo nastaviteľné priečky

## Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie umývadla: skrutka M10×100 – 2 ks
- Fixačný materiál: vrut Ø8×60 mm – 4 ks, hmoždinka Ø12 mm – 4 ks
- Krytky fixačného materiálu
- Odpadové koleno HT50 s tesnením
- Pripojovacie skrutkovanie G1/2"–G1/2"
- Rám

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód        | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| AS104/1120 | 8595580576936 | 8,95   8,95   288,6 kg               | 1170×400×78   1170×400×78 mm | 1   30 ks                      |

Záruky 2/15 rokov \* Colný kód 73089098 Normy EN 14688

## Technické parametre

- Zátážová skúška 150 kg