


# AS107/1120

Montážny rám pre pisoár

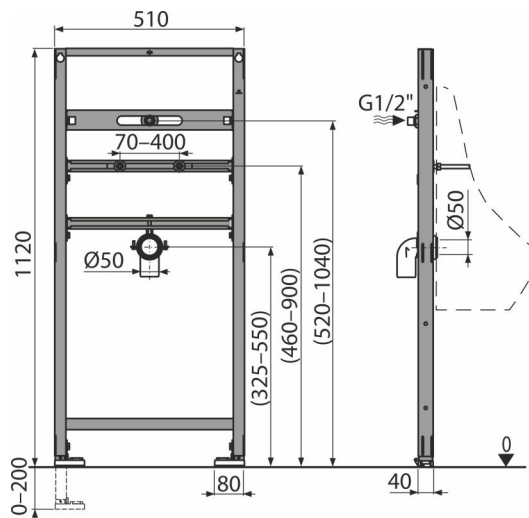

## Použitie

Pre montáž pred nosnú stenu alebo do sadrokartónovej konštrukcie

Pre montáž tlakového splachovača

Pre závesný pisoár

## Vlastnosti

- Materiál: kov ošetrený práškovou farbou
- Nastaviteľné výsuvné nohy v rozmedzí 0–200 mm
- Odpad s možnosťou nastavenia od stredu 0–110 mm
- Prívod vody s možnosťou nastavenia od stredu 0–125 mm
- Pre pripojenie tlakového pisoárového splachovača ATS001
- Rozstup upevnenia pisoáru 80–280 mm
- Výškovo nastaviteľné priečky

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie pisoára: skrutka M10 – 2 ks
- Fixačný materiál: vrut Ø8×60 mm – 4 ks, hmoždinka Ø12 mm – 4 ks
- Krytky fixačného materiálu
- Odpadové koleno HT50 s tesnením
- Pripojovacie skrutkovanie G1/2"–G1/2"
- Samonosný rám s C-profilom

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód        | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| AS107/1120 | 8595580576998 | 8,90   8,90   287,0 kg               | 1170×400×78   1170×400×78 mm | 1   30 ks                      |

**Záruky**      **Colný kód**  
2/15 rokov \*      73089098

## Technické parametre

- Záťažová skúška 150 kg