


APS6

Legătură mașină de spălat încastrată pentru conectarea de două aparate, cu capac din oțel inoxidabil DN40 și DN50

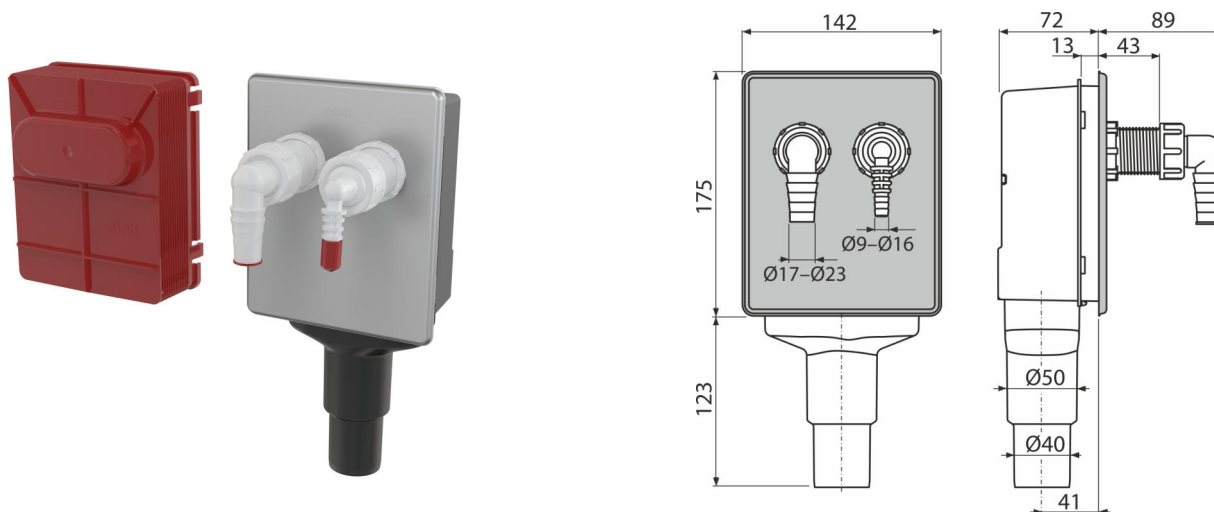

Aplicație

Pentru instalare în perete
Pentru conectarea a două aparate electrocasnice

Caracteristici

- Material: polipropilenă
- Conexiunea la scurgere 40/50
- Orificiu de acces pentru curățare ușoară

Conținutul pachetului

- Cot 17-23 mm - 1 buc, Cot 8-16 mm 1 buc
- Capac din oțel inoxidabil
- Capac de construcție
- Corpul sifonului

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APS6	8595580578473	0,78 14,11 245,7 kg	300×165×150 580×380×420 mm	18 288 buc

Garanție

2/3 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Debit 16,8 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm