


# APS6

Сифон для стиральной машины под штукатурку для подключения до двух устройств DN40 и DN50, нержавеющая сталь

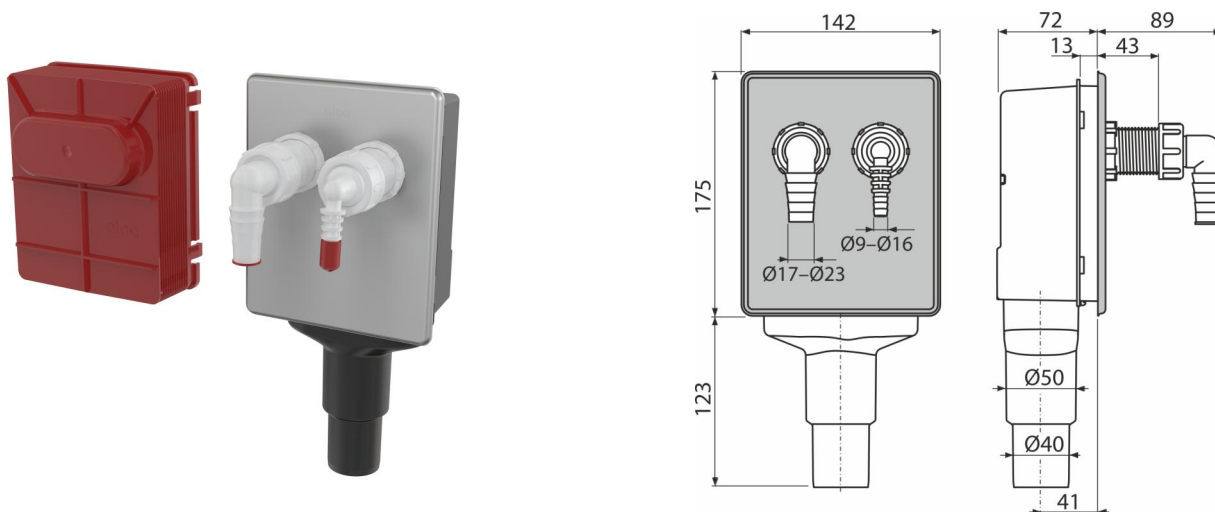

### Область применения

Для скрытого монтажа  
Для подключения двух аппаратов

### Характеристика

- Материал: полипропилен
- Подключение к НТ 40/50
- Сервисное отверстие для легкой чистки

### Содержание комплекта

- Колено 17-23 мм 1 шт., колено 8-16 мм 1 шт.
- Панель из нержавеющей стали
- Монтажная прикрывающая панель
- Корпус сифона

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APS6	8595580578473	0,78   14,11   245,7 кг	300×165×150   580×380×420 мм	18   288 шт

### Гарантии

2/3 лет \*

### Свойства

EN 274

### Технические параметры

- Сток воды 16,8 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 мм