


APS6

Сифон для стиральной машины под штукатурку для подключения до двух устройств DN40 и DN50, нержавеющая сталь

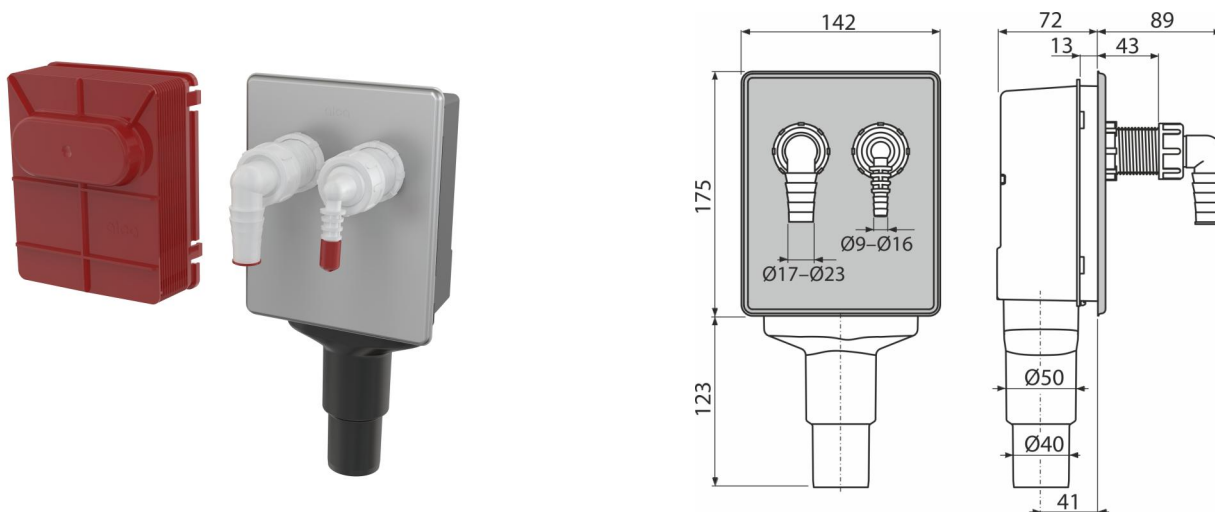

Область применения

Для скрытого монтажа
Для подключения двух аппаратов

Характеристика

- Материал: полипропилен
- Подключение к НТ 40/50
- Сервисное отверстие для легкой чистки

Содержание комплекта

- Колено 17-23 мм 1 шт., колено 8-16 мм 1 шт.
- Панель из нержавеющей стали
- Монтажная прикрывающая панель
- Корпус сифона

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APS6	8595580578473	0,78 14,11 245,7 кг	300×165×150 580×380×420 мм	18 288 шт

Гарантии 2/3 лет * **Таможенный код** 39229000 **Свойства** EN 274

Технические параметры

- Сток воды 16,8 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 мм