


APS6

Sifón práčkový podomietkový pre napojenie dvoch spotrebičov, nerez DN40 a DN50

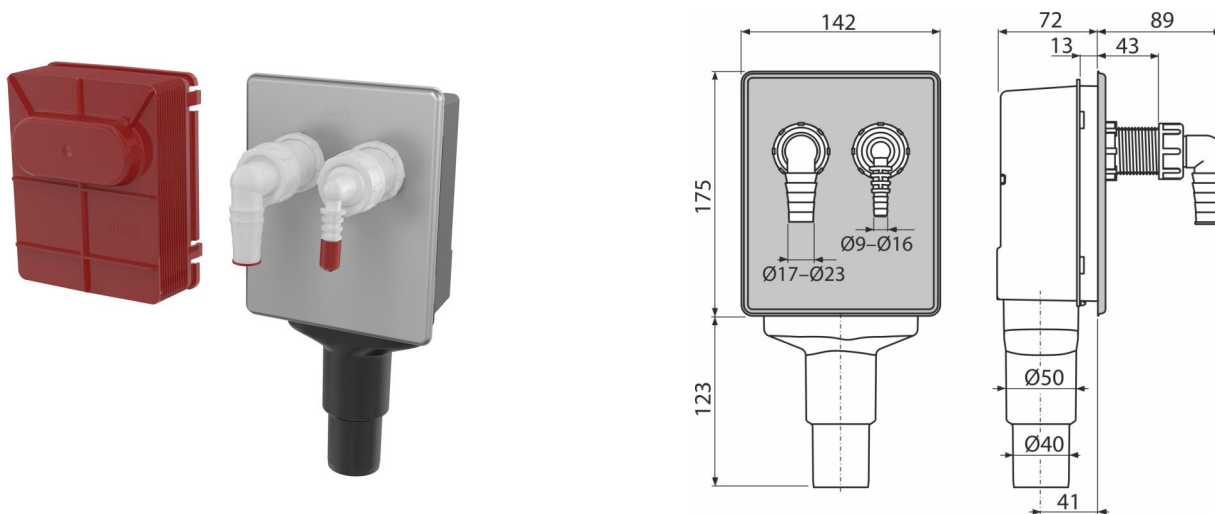

Použitie

Pre montáž pod omietku
Na pripojenie dvoch spotrebičov

Vlastnosti

- Materiál: polypropylén
- Napojenie na HT 40/50
- Servisný otvor pre jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Kolenko 17–23 mm 1 ks, kolenko 8–16 mm 1 ks
- Nerezová krytka
- Stavebná krytka
- Telo sifónu

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APS6	8595580578473	0,78 14,11 245,7 kg	300×165×150 580×380×420 mm	18 288 ks

Záruky

2/3 rokov *

Normy

EN 274

Technické parametre

- Prietok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápchová uzáverka 50 mm