
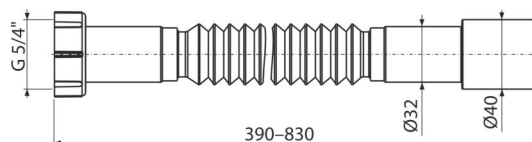


A750-ECO-1900

Гибкое соединение 5/4"×32/40, пластик

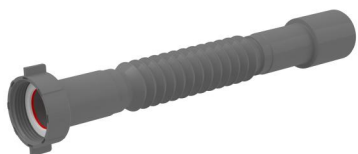

Область применения

Для соединения сливных систем с внутренней канализацией

Характеристика

- Материал: переработанный полипропилен
- Регулируемая длина 390–830 мм
- Низкий углеродный след
- Подключение Ø5/4"×32/40 мм
- Изготовлено в Чешской Республике
- Производственный процесс без отходов

Содержание комплекта

- Кронштейн для гибких соединений
- Гофрированный гибкий шланг
- Пластиковая гайка 5/4" для соединения
- Прокладка

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A750-ECO-1900	8595580582487	0,11 10,94 195,0 кг	400×40×40 590×430×390 MM	100 1600 шт

Гарантии	Таможенный код
2/2 лет	39173900