


# APZ19-550 Simple

საშხაპე ტრაპი კანტი ფილის ჩასამაგრებელი ორმხრივი ცხურისთვის (

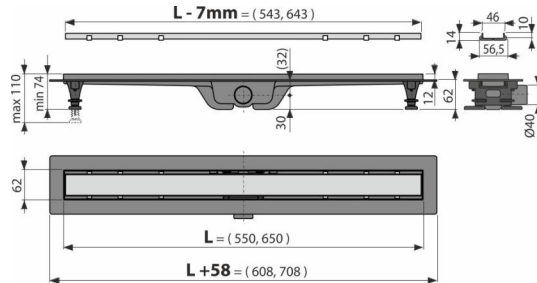

### განმარტება

უზარტირო ხელმისაწვდომობისთვის იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან შენობის შიდა გამოყენებისთვის

### დამახასიათებელი

- იდეალურად მისადაგება შენობის ჰიდროსაზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას კანალიზაციიდან სუნისგან და სიფონში წყლის გაშრობის შემდეგ
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს

### კომპლექტის შემადგენლობა

- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- თვითნებადი ჰიდროსაზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი

### შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
APZ19-550	8595580583149 550 მმ	1,36   61,07   142,1 კგ	670x75x155   1180x673x415 მმ	45   90 (ცალი)

### გარანტია

2/6 years \*

### ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 24 l/min
- მაქსიმალური დატვირთვა H15 150
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 25 mm